

**Leistungsdaten**

Kipplast (ISO 14397-1)	2049 kg
Fahrbare Nutzlast (maximal 35 % der Kipplast)	717 kg
Förderleistung	63.00 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	22.4-23.1 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit	10.0 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (hoher Bereich – optional)	14.4 km/h

**Motor**

Fabrikat/Modell	Bobcat / D24
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung bei 2600 U/min (ISO 14396)	41.0 kW
Drehmoment bei 1800 U/min (ISO 14396)	204.2 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2393 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	64.90 L

**Gewichte**

Betriebsgewicht	2961 kg
Transportgewicht	2665 kg
Bodendruck	34.00 kPa

**Bedienelemente**

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel oder Joysticks (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steuersystem (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

**Fahrtrieb**

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Standardmerkmale**

BICS-Verriegelungssystem	3-Punkt-Sicherheitsgurt
Feststellbremse	Hubarmsperre
Deluxe-Fahrerkabine* – Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben,	Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung
Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss <sup>1</sup>	Spark Arrester
Geräuschminderungssatz	Automatisch aktivierte Glühkerzen
Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten	Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik
Deluxe-Instrumententafel	Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss
Schlüsselloser Start mit Kennwortfunktion	Machine IQ (Telematik)
Gepolsterter Federsitz	Instrumente
Sicherheitsgurt	CE-Zertifizierung
Schutzbügel	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Raupen - Gummi - 300 mm	
Bob-Tach™-Rahmen	

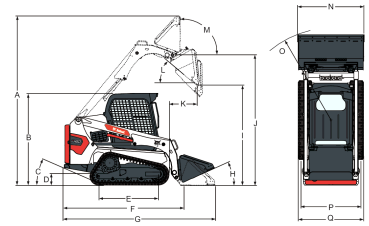
1. Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

**Optionen**

Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Radio
Beheizte Kabine mit Klimaanlage	Stroboskop-Blitz
SJC-Joystickbedienung	Rückfahralarm
Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen	Kennleuchte
Textil-Federsitz	LED-Arbeitscheinwerfer
Anbaugeräte-Identifizierungsmodul	Road Option
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Sonderlackierung (Mindestbestellmenge von 5 Einheiten)
Power Bob-Tach™	

**Umgebungsbedingungen**

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	85 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	101 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	1.00 ms <sup>-2</sup>
Hand-/Armivibration (ISO 5349-1)	2.42 ms <sup>-2</sup>

**Abmessungen**


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

**Anbaugeräte**

Anbaubagger	Nivellierrechen
Anbaudumper	Palettengabeln, hydraulisch
Anbaugrader	Palettengabel-Zubehör
Aufreißer	Planierkästen
Bagger	Planierschilde
Ballenforken	Rasenausroller
Bau-/Universalschaufeln	Remote Control
Betonmischer	Sägeräte
Bodenfräsen	Schlegelmäher
Brushcat™ Rotationsmäher	Schneepflüge
Buschsägen	Schneeräumschilde
Erdbohrer	Scraper
Erdbohrer-Zubehör	Steinsammelschaufeln
Gitterschaufeln	Streuer
Greifer, universal	Tilt-Tach
Hämmer	Universalgabeln
Heckstabilisatoren	Universalrahmen
Holzschredder	Verschiedenes
Kaltfräsen-Zubehör	Vibrationswalzen
Kehrschaufeln	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kraftrechen	V-Schneeräumschilder
Laser-Ausrüstung	Wurzelgreifer
Mäher	Zubehör Hydraulikhammer
Niedrig-Profil-Schaufeln	