

Performances

Charge de basculement (ISO 14397-1)	686 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	344 kg
Débit de la pompe	37.00 L/min
Pression max. aux raccords rapides	20.7 MPa
Vitesse de déplacement max. (petite vitesse)	9.8 km/h

Moteur

Marque / Modèle	Kubota / D1005-E4B-BC-3
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2400 tr/min	17.5 kW
Couple à 1425 tr/min (SAE J1995, brut)	62.8 Nm
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	1001 cm ³
Réservoir de carburant	24.60 L

Poids

Poids en ordre de marche	1268 kg
Poids à l'expédition	1109 kg

Commandes

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées
Circuit auxiliaire avant (standard)	Déplacement latéral du levier de direction droit

Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	--

Équipement de série

Bougies de préchauffage activées automatiquement.	Feux de fonctionnement avant et arrière
Châssis Bob-Tach™	Cabine de l'opérateur ¹
Alarme de recul	Frein de stationnement
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Fenêtres arrière et de toit
Auxiliaires hydrauliques avant	Ceinture de sécurité
Siège à suspension	Arceau de sécurité
Instruments	Silencieux pare-étincelles
Dispositif d'arrêt des bras de levage	Certification CE
Pneus étroits 23 x 5,70-12, 4 plis	Garantie : 24 mois ou 2000 heures (à la première échéance)

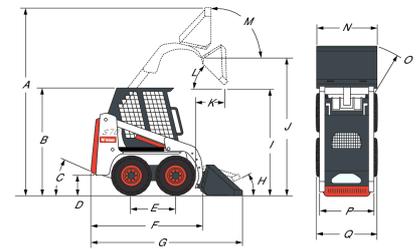
1. Structure de protection contre le retournement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471

Options

Cabine d'opérateur Deluxe avec chauffage	Pneus usage intensif 23 x 8,50-12 6 plis
--	--

Environnement

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	86 dB(A)
Marge d'erreur pression acoustique LpA	2.5
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	97 dB(A)
Marge d'erreur puissance sonore LwA	
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	1.29 ms ⁻²
Marge d'erreur vibrations globales du corps	
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	1.54 ms ⁻²
Marge d'erreur vibrations transmises par la main	

Dimensions


(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25.0°	(L)	34.0°
(D)	141.0 mm	(M)	97.0°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22.0°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

Accessoires

Accessoires pour fourches à palettes	Fourches utilitaires
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Grappins déracineurs
Accessoires pour tarières	Grappins industriels
Balayeuses à godet collecteur	Lames de remblayage
Cultivateurs rotatifs	Marteaux
Dessoucheuses	Râteau égalisateur
Divers	Râteaux motorisés
Foreuses	Tarières
Fourches à palettes standard	Tombereaux