

Performances

Charge de basculement (ISO 14397-1)	3175 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	1115 kg
Débit de la pompe	66.50 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	101.80 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	16.4 km/h

Moteur

Marque / Modèle	Bobcat 2,4 L, 97/68 EC Stage V
Conformité	Stage V
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2600 tr/min	55.2 kW
Couple à 1800 tr/min (SAE J1995 brut) :	283.9 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2400 cm ³
Réservoir de carburant	107.10 L

Poids

Poids en ordre de marche	4296 kg
Poids à l'expédition	3712 kg
Pression au sol	39.00 kPa

Commandes

Direction	Orientation et vitesse contrôlées par les commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Fonctions de levage et de cavage	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Circuit auxiliaire avant (standard)	Commutateur proportionnel sur commandes aux manipulateurs commutables (SJC)

Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	--

Équipement de série

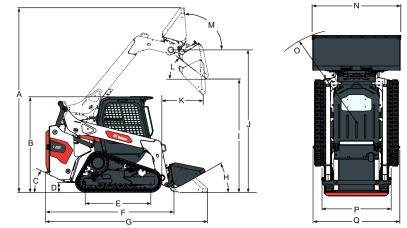
Ceinture de sécurité trois points	Avertisseur sonore
Chenilles en caoutchouc – 400 mm de largeur	Démarrage à clé
Instrumentation Deluxe 5" (pré-équipement radio)	Feux de travail à LED, avant et arrière
Siège suspendu réglable	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal	Machine IQ (télématique)
Alarme de recul	Instruments
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Frein de stationnement
Système d'accessoire Bob-Tach™	Arceau de sécurité
Cabine pressurisée Deluxe avec chauffage / ventilation / climatisation	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Mise à niveau automatique du godet dans deux directions (avec sélecteur marche/arrêt)	Silencieux pare-étincelles
Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique	Translation 2 vitesses
Circuit hydraulique à cumul de débit	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

Options

Cabine Clear View	Ventilateur à inversion
Chauffage / ventilation / climatisation auto	Bob-Tach™ hydraulique
Écran tactile 7" (intégrant Bluetooth, kit mains libres, radio et caméra de recul)	Chenilles à motifs sculptés à barres – 400 mm de largeur
Suspension sur barres de torsion à 5 articulations	Siège à suspension pneumatique et revêtement en tissu, avec ceinture de sécurité trois points
Radio	Projecteur
Caméra de recul	Gyrophare
Antitangage automatique	

Environnement

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	78 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	103 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.80 ms ⁻²
Marge d'erreur vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.40 ms ⁻²
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	2.78 ms ⁻²

Dimensions


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	933.0 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1378.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2103.7 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1381.8 mm
(H)	30.0°	(Q)	1781.8 mm
(I)	2395.8 mm		

Accessoires

Accessoires pour fourches à palettes	Grappins déracineurs
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Grappins industriels
Accessoires pour raboteuse	Lames chasse-neige
Accessoires pour tarières	Lames de déneigement en V
Balayeuses à godet collecteur	Lames de remblayage
Broyeurs rotatifs	Lames niveleuses
Broyeuses de branches	Lames transplanteuses
Chasse-neige	Marteaux
Châssis utilitaires	Marteaux-pilons
Compacteurs de tranchée	Nettoyeurs de sable
Débroussailleuses à fléaux	Niveleuses
Débroussailleuses à lames Brushcat™	Pompes à béton
Débroussailleuses forestières	Raboteuses
Décapeuses	Râteau égalisateur
Dériveuses de gazon	Râteaux motorisés
Divers	Râteaux ramasse-pierres
Épandeur	Remote Control
Épandeurs	Rouleaux vibrants
Équipement laser	Scarificateurs
Fourches à balles	Scies à broussailles
Fourches à palettes hydrauliques	Scies à roche
Fourches utilitaires	Semoirs
Godets 4 en 1	Stabilisateurs arrière
Godets à claire-voie	Tarières
Godets mélangeurs	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Godets surbaissés	Tombereaux
Godets TP/Industrie	Trancheuses
	Transplanteuses d'arbres