

Performances

Charge de basculement (ISO 14397-1)	5087 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	1780 kg
Débit de la pompe	87.10 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	138.50 L/min
Débit de la pompe (avec l'option super débit)	159.00 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max.	8.7 km/h
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	16.7 km/h

Moteur

Marque / Modèle	D34 BSH SV, 97/68 EC Stage V
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2 600 tr/min (ISO 14396 brut) :	78.3 kW
Couple à 1800 tr/min (SAE J1995 brut)	409.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	3409 cm ³
Réservoir de carburant	120.00 L
Diesel Exhaust Fluid (fluide d'échappement diesel)	20.40 L

Poids

Poids en ordre de marche	5643 kg
Poids à l'expédition	5228 kg

Commandes

Direction	Orientation et vitesse contrôlées par les commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Fonctions de levage et de cavage	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	--

Équipement de série

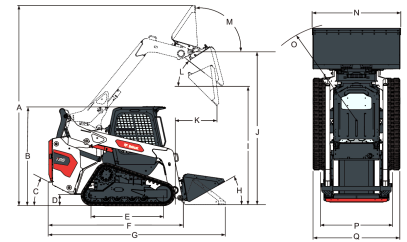
Chenilles en caoutchouc – 450 mm de largeur	Frein de stationnement
Ceinture de sécurité trois points	Système d'accessoire Bob-Tach™
Instrumentation Deluxe 5" (pré-équipement radio)	Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)
Siège suspendu à dossier haut	Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)	Pompe EDC avec modes débit standard, cumul de débit et super débit.
Cabine pressurisée Deluxe avec chauffage / ventilation / climatisation	Instruments
Translation 2 vitesses	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal	Silencieux pare-étincelles
Mise à niveau automatique du godet dans deux directions (avec sélecteur marche/arrêt)	Ceinture de sécurité
Démarrage à clé	Caméra de recul
Alarme de recul	Bob-Tach™ hydraulique
Avertisseur sonore	Machine IQ (télématique)
Feux de travail à LED, avant et arrière	Garantie : 24 mois ou 2000 heures (au premier terme atteint)

Options

Cabine Clear View	Ventilateur à inversion
Chauffage / ventilation / climatisation auto	Chenilles à motifs sculptés à barres – 450 mm de largeur
Écran tactile 7" (intégrant Bluetooth, kit mains libres, radio et caméra de recul)	Siège à suspension pneumatique et revêtement en tissu, avec ceinture de sécurité trois points
Radio	Projecteur
Antitangage automatique	Gyrophare

Environnement

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	78 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	103 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.71 ms ⁻²
Marge d'erreur vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.36 ms ⁻²
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	1.84 ms ⁻²

Dimensions


(A)	4345.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2111.0 mm	(K)	976.0 mm
(C)	30.0°	(L)	40.0°
(D)	236.0 mm	(M)	93.0°
(E)	1683.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	3059.0 mm	(O)	2255.0 mm
(G)	3900.0 mm	(P)	1856.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2586.0 mm		

Accessoires

Accessoires pour fourches à palettes	Godets TP/Industrie
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Grappins déracineurs
Accessoires pour raboteuse	Grappins industriels
Accessoires pour tarières	Lames chasse-neige
Balayeuses à godet collecteur	Lames de déneigement en V
Broyeurs rotatifs	Lames de remblayage
Broyeuses de branches	Lames niveleuses
Chasse-neige	Marteaux
Châssis utilitaires	Marteaux-pilons
Compacteurs de tranchée	Nettoyeurs de sable
Cultivateurs rotatifs	Niveleuses
Débroussaillieuses à fléaux	Pompes à béton
Débroussaillieuses à lames Brushcat™	Raboteuses
Débroussaillieuses forestières	Râteau égalisateur
Décapeuses	Râteaux motorisés
Dérouleurs de gazon	Râteaux ramasse-pierres
Dessoucheuses	Remote Control
Divers	Rouleaux vibrants
Épandeur	Scarificateurs
Épandeurs	Scies à broussailles
Équipement laser	Scies à roche
Fourches à palettes hydrauliques	Semoirs
Fourches utilitaires	Stabilisateurs arrière
Godets 4 en 1	Tarières
Godets à claire-voie	Tombereaux
Godets mélangeurs	Trancheuses
Godets surbaissés	Transplanteuses d'arbres