

Motor

Motor typ	3 Zylinder, wassergekühlt, 4 Zyklen, Inline-Bauweise, Common-Rail-Direkteinspritzung (CRDI)
Kraftstoff	Diesel
Hubraum	1.80 L
Max. Drehmoment	115.0 Nm
Bruttoleistung (ECE-R120)	34.9 HP
Nettoleistung	32.9 HP
Nenn Drehzahl	2600.0 RPM
Lichtmaschine	12V/75A
Luffilter	Trockener Typ, auswechselbar
Kraftstofftank	34.00 L

Antriebsstrang

Getriebe	HST
Typ Wendegetriebe	Hydrostatikantrieb
Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts	25.0 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	24.4 km/h
Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
Wendekreis (mit Bremse)	2450.0 mm
Bremstyp	Nassscheiben-Lenkung
Mechanische Differenzialsperre	Hinten Std.

Hydrauliksystem

Gerätepumpe	26.00 L/min
Servolenkungspumpe	16.90 L/min
Gesamthydaukfluss	42.90 L/min
Anz. Std.-Fernventilanschlüsse (hinten)	Std.- (Anschluss 2)

Anhängerkupplung

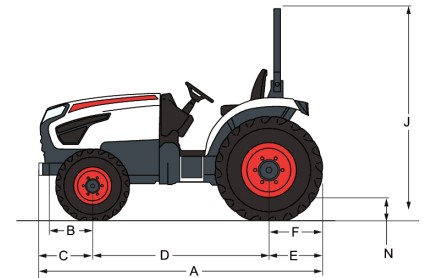
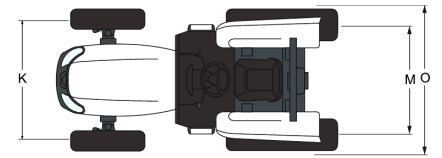
Typ der Dreipunkt-Hubsteuerung	Position
Typ der Dreipunkt-Aufhängung	Kategorie 1
Typ Unterlenker	Kugel
Typ Unterlenker	Kugel
Hubkapazität bei Hebepunkt	1030 kg
Hubkraft bei 610 mm (24") hinter Hebepunkt	740 kg

Zapfwelle

Max. Leistung Zapfwelle	31.0 HP
Typ hintere Zapfwelle	Unabhängig
Drehzahl hintere Zapfwelle	540/540E RPM
Drehzahl mittlere Zapfwelle (optional):	2000.0 RPM

Reifen

Landwirtschaftsreifen	Vorn: 7-16 R1 / Hinten: 11,4-24 R1
Rasenreifen	Vorn: 27 x 8,5-15 R3 / Hinten: 41 x 14,0-20 R3
Industriereifen	Vorn: 25 x 8,5-14 R4 / Hinten: 15-19,5 R4

Abmessungen


Values measured on AG. Tires

(A)	3487.0 mm	(J)	2520.0 mm
(B)	546.0 mm	(K)	1126.0 mm
(C)	668.0 mm	(M)	1102.0 mm
(D)	1670.0 mm	(N)	338.0 mm
(E)	812.0 mm	(O)	1385.0 mm
(F)	626.0 mm		

Gewichte

Gewicht mit ROPS	1410 kg
------------------	---------

Standardausstattung

4-Rad-Antrieb	Motorhaube, einteilig
Verstellbares Lenkrad	Vinyl-Federsitz mit
Heckseitig klappbarer Überrollschutz (ROPS)	Automatik-Sicherheitsgurt
Abdeckung Zapfwelle	Batterie
Zapfwelle stationär	Hupe
Zapfwellenautomatik	Rückspiegel
Vordere Anhängerkupplung	Becherhalter
7-polige Buchse	OPC
12V Aux	Fußmatte
Kennleuchten-	Werkzeugkasten
Vorverdrahtung	