

Motor

Motorotyp	3 Zylinder, wassergekühlt, 4 Zyklen, Indirekte Einspritzung (IDI)
Kraftstoff	Diesel
Hubraum	1.60 L
Max. Drehmoment	84.0 Nm
Bruttoleistung (ECE-R120)	24.5 HP
Nettoleistung	23.0 HP
Nenn Drehzahl	2400.0 RPM
Lichtmaschine	12V/75A
Luffilter	Trockener Typ, auswechselbar
Kraftstofftank	34.00 L

Antriebsstrang

Getriebe	HST
Typ Wendegetriebe	Hydrostatikantrieb
Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts	16.1 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	11.3 km/h
Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
Wendekreis (mit Bremse)	2450.0 mm
Bremstyp	Nassscheiben-Lenkung
Mechanische Differenzialsperre	Hinten Std.

Hydrauliksystem

Gerätepumpe	24.00 L/min
Servolenkungspumpe	15.60 L/min
Gesamthydrukfluss	39.60 L/min
Anz. Std.-Fernventilanschlüsse (hinten)	Std.- (Anschluss 2)

Anhängerkupplung

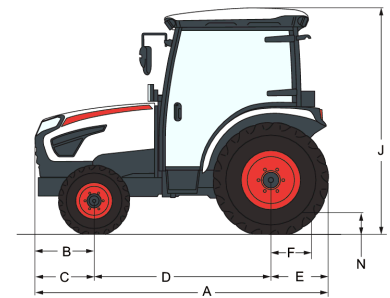
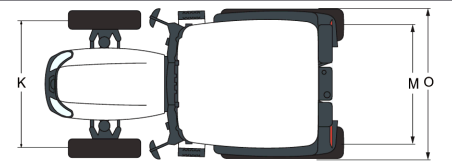
Typ der Dreipunkt-Hubsteuerung	Position
Typ der Dreipunkt-Aufhängung	Kategorie 1
Typ Unterlenker	Kugel
Hubkapazität bei Hebepunkt	1030 kg
Hubkraft bei 610 mm (24") hinter Hebepunkt	740 kg

Zapfwelle

Max. Leistung Zapfwelle	19.0 HP
Typ hintere Zapfwelle	Unabhängig
Drehzahl hintere Zapfwelle	540/540E RPM
Drehzahl mittlere Zapfwelle	2000.0 RPM

Reifen

Landwirtschaftsreifen	Vorn: 7-16 R1 / Hinten: 11,4-24 R1
Rasenreifen	Vorn: 27 x 8,5-15 R3 / Hinten: 41 x 14,0-20 R3
Industriereifen	Vorn: 25 x 8,5-14 R4 / Hinten: 15-19,5 R4

Abmessungen


Values measured on AG. Tires

(A)	3487.0 mm	(J)	2372.0 mm
(B)	546.0 mm	(K)	1126.0 mm
(C)	668.0 mm	(M)	1102.0 mm
(D)	1670.0 mm	(N)	338.0 mm
(E)	812.0 mm	(O)	1385.0 mm
(F)	626.0 mm		

Gewichte

Gewicht mit KABINE	1601 kg
--------------------	---------

Standardausstattung

4-Rad-Antrieb	12V Aux
Verstellbares Lenkrad	Kennleuchten-
HST-Drehzahlregelung	Vorverdrahtung
Drehzahl HST-Verbindung	Motorhaube, einteilig
Kabine mit	Federsitz mit Bezug, mit
Heiz-Klima-System,	Automatik-Sicherheitsgurt
Arbeitsscheinwerfer	Batterie
vorne/hinten	Hupe
Heckzapfwelle, unabhängig	Rückspiegel
Abdeckung Zapfwelle	Becherhalter
Zapfwelle stationär	OPC
Zapfwellenautomatik	Fußmatte
Joystick-Hebel	Werkzeugkasten
Vordere Anhängerkupplung	
7-polige Buchse	