

**Motor**

Motortyp	3 cylinder, water cooled, 4 cycle, Vertical In-Line Common Rail Direct Injection (CRDI)
Kraftstoff	Diesel
Hubraum	1.80 L
Max. Drehmoment	166.0 Nm
Bruttoleistung (ECE-R120)	50.3 HP
Nettoleistung	48.3 HP
Nenndrehzahl	2600.0 RPM
Lichtmaschine	12V/75A
Luffilter	Dry type, replaceable
Kraftstofftank	45.00 L

**Antriebsstrang**

Getriebe	HST
Typ Wendegetriebe	Hydrostatikantrieb
Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts	32.8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	32.0 km/h
Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
Wendekreis (mit Bremse)	2640.0 mm
Bremstyp	Nassscheiben-Lenkung
Mechanische Differenzialsperre	Hinten Std.

**Hydrauliksystem**

Gerätepumpe	36.40 L/min
Servolenkungspumpe	18.70 L/min
Gesamthydaukfluss	55.10 L/min
Anz. Std.-Fernventilanschlüsse (hinten)	Std.- (Anschluss 2)

**Anhängerkupplung**

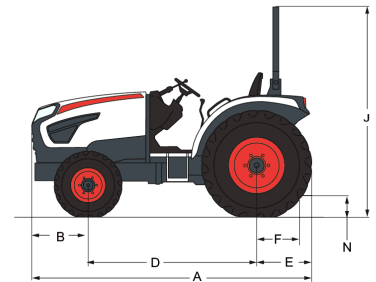
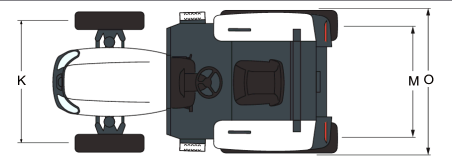
Typ der Dreipunkt-Hubsteuerung	Position
Typ der Dreipunkt-Aufhängung	Kategorie 1
Typ Unterlenker	Ball
Typ Unterlenker	Kugel
Hubkapazität bei Hebepunkt	1417 kg
Hubkraft bei 610 mm (24") hinter Hebepunkt	1467 kg

**Zapfwelle**

Max. Leistung Zapfwelle	40.9 HP
Typ hintere Zapfwelle	Independent
Drehzahl hintere Zapfwelle	540/540E RPM

**Reifen**

Landwirtschaftsreifen	Vorn: 8-16 R1 / Hinten: 13,6-24 R1
Rasenreifen	Vorn: 29 x 12,5-15NHS R3 / Hinten: 44 x 18,0-20 R3
Industriereifen	Vorn: 10-16,5 (124 A2) / Hinten: 17,5L-24 R4

**Abmessungen**


Values measured on AG. Tires

(A)	3189.0 mm	(M)	1254.0 mm
(D)	1808.0 mm	(N)	387.0 mm
(J)	2474.0 mm	(O)	1702.0 mm
(K)	1251.0 mm		

**Gewichte**

Gewicht mit ROPS	1619 kg
------------------	---------

**Standardausstattung**

4-Rad-Antrieb	Kraftstoffheizung
Mechanische Differenzialsperre	Zapfwellen-Drehzahlregelung
Hydrostatische Servolenkung	7-polige Buchse
Verstellbares Lenkrad	12V Aux
Schnelle Drehung	Kennleuchten-Vorverdrahtung
Heckseitig klappbarer Überrollschutz (ROPS)	Hupe
Heckzapfwelle, unabhängig	Rückspiegel
Abdeckung Zapfwelle	Becherhalter
Zapfwelle stationär	OPC
Zapfwellenautomatik	SMV-Symbol
Zugkraftregelung	Fußmatte
Ferngesteuerte Heckhydraulik, 2 Paar (4 Anschlüsse)	Werkzeugkasten
Vordere Anhängerkupplung	