

Moteur

Type de moteur	3 cylindres, refroidissement par eau, 4 temps, injection indirecte
Carburant	Diesel
Cylindrée	1.60 L
Couple maxi	84.0 Nm
Puissance brute (ECE-R120)	24.5 HP
Puissance nette	23.0 HP
Régime nominal	2400.0 RPM
Alternateur	12V/75A
Filtre à air	Type sec, remplaçable
Réservoir de carburant	34.00 L

Train d'entraînement

Transmission	Transmission hydrostatique
Type de sélecteur	Entraînement hydrostatique
Vitesse de translation maxi en marche avant	16.1 km/h
Vitesse de translation maxi en marche arrière	11.3 km/h
Direction	Direction assistée hydrostatique
Rayon de braquage (avec frein)	2450.0 mm
Type de frein	Type à disque à bain d'huile
Blocage de différentiel mécanique	Std. arrière

Circuit hydraulique

Pompe de l'accessoire	24.00 L/min
Pompe de direction assistée	15.60 L/min
Débit hydraulique total	39.60 L/min
Nombre de ports de soupapes à distance std. (arrière)	Std. (2 ports)

Attelage

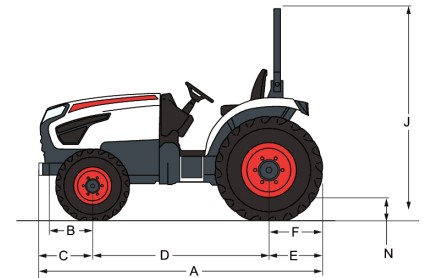
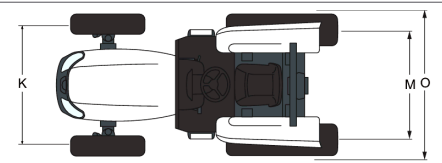
Type de commande de levage en 3 points	Position
Type d'attache trois points	Catégorie 1
Type d'articulation inférieure	Bille
Type d'articulation inférieure	Bille
Capacité de levage au point de levage	1030 kg
Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de levage	740 kg

Prise de force

Puissance PDF maxi	19.0 HP
Type PDF arrière	Indépendant
Vitesse PDF arrière	540/540E RPM
Vitesse PDF en position médiane	2000.0 RPM

Pneus

Pneus agricoles	A l''avant : 7-16 R1 / À l'arrière : 11.4-24 R1
Pneus pelouse	A l''avant : 27x8.5-15 R3 / À l'arrière : 41x14.0-20 R3
Pneus industriels	A l''avant : 25x8.5-14 R4 / À l'arrière : 15-19.5 R4

Dimensions


Values measured on AG Tires

(A)	3487.0 mm	(J)	2520.0 mm
(B)	546.0 mm	(K)	1126.0 mm
(C)	668.0 mm	(M)	1102.0 mm
(D)	1670.0 mm	(N)	338.0 mm
(E)	812.0 mm	(O)	1385.0 mm
(F)	626.0 mm		

Poids

Poids avec ROPS	1438 kg
-----------------	---------

Équipement de série

Quatre roues motrices	12V Aux
Colonne de direction inclinable	Câblage pour installation gyrophare
Croisière HST	Capot moteur monobloc
Articulation transmission HST	Siège suspendu à revêtement vinyle, avec ceinture de sécurité à enrouleur
Structure ROPS repliable à l'arrière	Batterie
Capot prise de force	Avertisseur sonore
Prise de force fixe	Rétroviseur central
Prise de force automatique	Porte-gobelet
Levier du manipulateur	OPC
Crochet d'attelage avant	Tapis de sol
Prise 7 broches	Boîte à outils