

CT2035 (MT)

Tracteurs compacts

Caractéristiques

Moteur

Type de moteur	3 cylindres, refroidissement par eau, 4 temps, injection directe, rampe commune, verticale en ligne
Carburant	Diesel
Cylindrée	1.80 L
Couple maxi	115.0 Nm
Puissance brute (ECE-R120)	34.9 HP
Puissance nette	32.9 HP
Régime nominal	2600.0 RPM
Alternateur	12V/75A
Filtre à air	Type sec, remplaçable
Réservoir de carburant	34.00 L

Train d'entraînement

Transmission	Transmission hydrostatique
Type de sélecteur	Entraînement hydrostatique
Vitesse de translation maxi en marche avant	25.0 km/h
Vitesse de translation maxi en marche arrière	24.4 km/h
Direction	Direction assistée hydrostatique
Rayon de braquage (avec frein)	2450.0 mm
Type de frein	Type à disque à bain d'huile
Blocage de différentiel mécanique	Std. arrière

Circuit hydraulique

Pompe de l'accessoire	26.00 L/min
Pompe de direction assistée	16.90 L/min
Débit hydraulique total	42.90 L/min
Nombre de ports de soupapes à distance std. (arrière)	Std. (2 ports)

Attelage

Type de commande de levage en 3 points	Position
Type d'attache trois points	Catégorie 1
Type d'articulation inférieure	Bille
Type d'articulation inférieure	Bille
Capacité de levage au point de levage	1030 kg
Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de levage	740 kg



Prise de force

Puissance PDF maxi	31.0 HP
Type PDF arrière	Indépendant
Vitesse PDF arrière	540/540E RPM
Vitesse PDF en position médiane (option) :	2000.0 RPM

Pneus

Pneus agricoles	A l'&apost;avant : 7-16 R1 / À l'arrière : 11.4-24 R1
Pneus pelouse	A l'&apost;avant : 27x8.5-15 R3 / À l'arrière : 41x14.0-20 R3
Pneus industriels	A l'&apost;avant : 25x8.5-14 R4 / À l'arrière : 15-19.5 R4

Dimensions

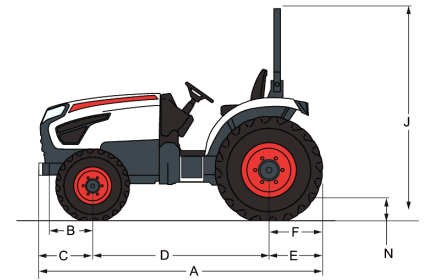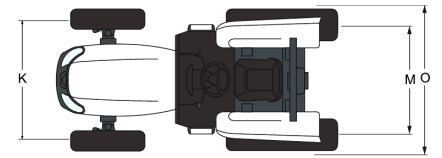

Values measured on AG. Tires

(A)	3487.0 mm	(J)	2520.0 mm
(B)	546.0 mm	(K)	1126.0 mm
(C)	668.0 mm	(M)	1102.0 mm
(D)	1670.0 mm	(N)	338.0 mm
(E)	812.0 mm	(O)	1385.0 mm
(F)	626.0 mm		

Poids

Poids avec ROPS	1410 kg
-----------------	---------

Équipement de série

Quatre roues motrices	Capot moteur monobloc
Colonne de direction inclinable	Siège suspendu à revêtement vinyle, avec ceinture de sécurité à enrouleur
Structure ROPS repliable à l'arrière	Batterie
Capot prise de force	Avertisseur sonore
Prise de force fixe	Rétroviseur central
Prise de force automatique	Porte-gobelet
Crochet d'attelage avant	OPC
Prise 7 broches	Tapis de sol
12V Aux	Boîte à outils
Câblage pour installation gyrophare	