

**Moteur**

Type de moteur	3 cylindres, refroidissement par eau, 4 temps, injection indirecte
Carburant	Diesel
Cylindrée	1.60 L
Couple maxi	84.0 Nm
Puissance brute (ECE-R120)	24.5 HP
Puissance nette	23.0 HP
Régime nominal	2400.0 RPM
Alternateur	12V/75A
Filtre à air	Type sec, remplaçable
Réservoir de carburant	34.00 L

**Train d'entraînement**

Transmission	Transmission hydrostatique
Type de sélecteur	Entraînement hydrostatique
Vitesse de translation maxi en marche avant	16.1 km/h
Vitesse de translation maxi en marche arrière	11.3 km/h
Direction	Direction assistée hydrostatique
Rayon de braquage (avec frein)	2450.0 mm
Type de frein	Type à disque à bain d'huile
Blocage de différentiel mécanique	Std. arrière

**Circuit hydraulique**

Pompe de l'accessoire	24.00 L/min
Pompe de direction assistée	15.60 L/min
Débit hydraulique total	39.60 L/min
Nombre de ports de soupapes à distance std. (arrière)	Std. (2 ports)

**Attelage**

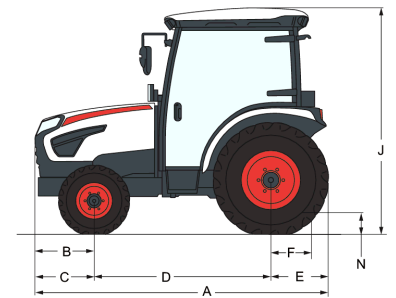
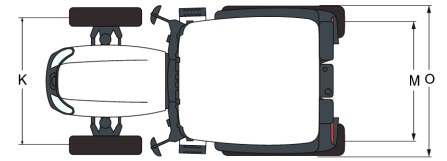
Type de commande de levage en 3 points	Position
Type d'attache trois points	Catégorie 1
Type d'articulation inférieure	Bille
Capacité de levage au point de levage	1030 kg
Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de levage	740 kg

**Prise de force**

Puissance PDF maxi	19.0 HP
Type PDF arrière	Indépendant
Vitesse PDF arrière	540/540E RPM
Vitesse PDF en position médiane	2000.0 RPM

**Pneus**

Pneus agricoles	A l'&apost;avant : 7-16 R1 / À l'arrière : 11.4-24 R1
Pneus pelouse	A l'&apost;avant : 27x8.5-15 R3 / À l'arrière : 41x14.0-20 R3
Pneus industriels	A l'&apost;avant : 25x8.5-14 R4 / À l'arrière : 15-19.5 R4

**Dimensions**


Values measured on AG. Tires

(A)	3487.0 mm	(J)	2372.0 mm
(B)	546.0 mm	(K)	1126.0 mm
(C)	668.0 mm	(M)	1102.0 mm
(D)	1670.0 mm	(N)	338.0 mm
(E)	812.0 mm	(O)	1385.0 mm
(F)	626.0 mm		

**Poids**

Poids avec CABINE	1601 kg
-------------------	---------

**Équipement de série**

Quatre roues motrices	12V Aux
Colonne de direction inclinable	Câblage pour installation gyrophare
Croisière HST	Capot moteur monobloc
Articulation transmission HST	Siège suspendu à revêtement tissu, avec ceinture de sécurité à enrouleur
Cabine avec chauffage/ventilation, pare-soleil, feux de travail avant/arrière	Batterie
Prise de force arrière, indépendante	Avertisseur sonore
Capot prise de force	Rétroviseur central
Prise de force fixe	Porte-gobelet
Prise de force automatique	OPC
Levier du manipulateur	Tapis de sol
Crochet d'attelage avant	Boîte à outils
Prise 7 broches	