

**Moteur**

Type de moteur	3 cylinder, water cooled, 4 cycle, Vertical In-Line Common Rail Direct Injection (CRDI)
Carburant	Diesel
Cylindrée	1.80 L
Couple maxi	115.0 Nm
Puissance brute (ECE-R120)	34.9 HP
Puissance nette	32.9 HP
Régime nominal	2600.0 RPM
Alternateur	12V/75A
Filtre à air	Dry type, replaceable
Réservoir de carburant	34.00 L

**Train d'entraînement**

Transmission	Transmission hydrostatique
Type de sélecteur	Entraînement hydrostatique
Vitesse de translation maxi en marche avant	25.5 km/h
Vitesse de translation maxi en marche arrière	17.6 km/h
Direction	Direction assistée hydrostatique
Rayon de braquage (avec frein)	2450.0 mm
Type de frein	Type à disque à bain d'huile
Blocage de différentiel mécanique	Std. arrière

**Circuit hydraulique**

Pompe de l'accessoire	26.00 L/min
Pompe de direction assistée	16.90 L/min
Débit hydraulique total	42.90 L/min
Nombre de ports de soupapes à distance std. (arrière)	Std. (2 ports)

**Attelage**

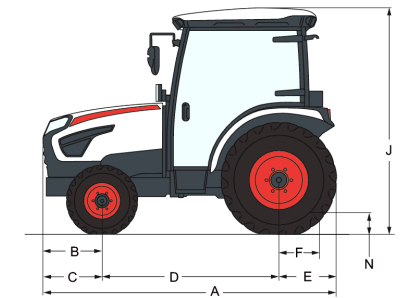
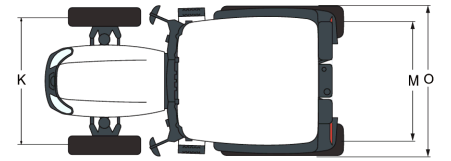
Type de commande de levage en 3 points	Position
Type d'attache trois points	Catégorie 1
Type d'articulation inférieure	Bille
Capacité de levage au point de levage	1030 kg
Capacité de levage à 610 mm (24 in) derrière le point de levage	740 kg

**Prise de force**

Puissance PDF maxi	30.0 HP
Type PDF arrière	Independent
Vitesse PDF arrière	540/540E RPM
Vitesse PDF en position médiane	2000.0 RPM

**Pneus**

Pneus agricoles	A l'&apos;avant : 7-16 R1 / À l'arrière : 11.4-24 R1
Pneus pelouse	A l'&apos;avant : 27x8.5-15 R3 / À l'arrière : 41x14.0-20 R3
Pneus industriels	A l'&apos;avant : 25x8.5-14 R4 / À l'arrière : 15-19.5 R4

**Dimensions**


Values measured on AG. Tires

(A)	3487.0 mm	(J)	2520.0 mm
(B)	546.0 mm	(K)	1126.0 mm
(C)	668.0 mm	(M)	1102.0 mm
(D)	1670.0 mm	(N)	338.0 mm
(E)	812.0 mm	(O)	1385.0 mm
(F)	626.0 mm		

**Poids**

Poids avec CABINE	1652 kg
-------------------	---------

**Équipement de série**

Quatre roues motrices	Prise 7 broches
Colonne de direction inclinable	12V Aux
Croisière HST	Câblage pour installation gyrophare
Articulation transmission HST	Capot moteur monobloc
Cabine avec chauffage/ventilation, pare-soleil, feux de travail avant/arrière	Siège suspendu à revêtement tissu, avec ceinture de sécurité à enrouleur
Capot prise de force	Batterie
Prise de force fixe	Avertisseur sonore
Prise de force automatique	Rétroviseur central
Levier du manipulateur	Porte-gobelet
Crochet d'attelage avant	OPC
Chauffage de carburant	Tapis de sol
Prise de force Cruise	Boîte à outils