

Performances

Charge de basculement (ISO 14397-1)	3175 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	1587 kg
Débit de la pompe	89.30 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	138.50 L/min
Débit de la pompe (avec l'option super débit)	159.00 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	10.8 km/h
Vitesse de déplacement max. (petite vitesse)	19.3 km/h

Moteur

Marque / Modèle	D34 BSH SV, 97/68 EC Stage V
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2 600 tr/min (ISO 14396 brut)	78.3 kW
Couple à 1800 tr/min (SAE J1995 brut)	409.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	3409 cm ³
Réservoir de carburant	120.00 L
Diesel Exhaust Fluid (fluide d'échappement diesel)	20.40 L

Poids

Poids en ordre de marche	4497 kg
Poids à l'expédition	4096 kg

Commandes

Direction	Orientation et vitesse contrôlées par les commandes aux manipulateurs commutables (SJC) ou deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC) ou pédales séparées
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	--

Équipement de série

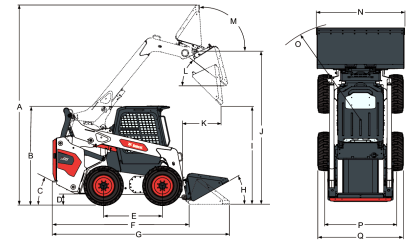
Pneus 12 x 16,5 / 10 plis, usage intensif	Silencieux pare-étincelles
Ceinture de sécurité trois points	Translation 2 vitesses
Instrumentation Deluxe 5" (pré-équipement radio)	Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal
Siège suspendu réglable à dossier haut	Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)
Alarme de recul	Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Système d'accessoire Bob-Tach™	Machine IQ (télématique)
Cabine pressurisée Deluxe avec chauffage / ventilation / climatisation	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Mise à niveau automatique du godet dans deux directions (avec sélecteur marche/arrêt)	Instruments
Avertisseur sonore	Frein de stationnement
Démarrage à clé	Caméra de recul
Feux de travail à LED, avant et arrière	Ceinture de sécurité
Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)	Garantie : 24 mois ou 2000 heures (à la première échéance)

Options

Pneus 10 x 16,5 / 10 plis, usage intensif, jantes déportées	Cabine Clear View
Pneus 12 x 16,5 / 10 plis, service dur	Siège à suspension pneumatique et revêtement en tissu, avec ceinture de sécurité trois points
Pneus pleins souples 12 x 16,5, 12 plis	Commandes manuelles et pédestres
Pneus 33 x 12-16,5 / 10 plis, super larges, jantes déportées	Radio
Écran tactile 7" (intégrant Bluetooth, kit mains libres, radio et caméra de recul)	Ventilateur à inversion
Chauffage / ventilation / climatisation auto	Haut débit / Super débit
Antitangage automatique	Bob-Tach™ hydraulique
Projecteur	Gyrophare

Environnement

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	77 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.59 ms ⁻²
Marge d'erreur vibrations globales du corps	0.30 ms ⁻²
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	1.16 ms ⁻²

Dimensions


(A)	4345.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2111.0 mm	(K)	964.0 mm
(C)	26.0°	(L)	40.0°
(D)	236.0 mm	(M)	93.0°
(E)	1304.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	3059.0 mm	(O)	2300.0 mm
(G)	3900.0 mm	(P)	1592.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1829.0 mm
(I)	2586.0 mm		

Accessoires

Accessoires pour fourches à palettes	Grappins déracineurs
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Grappins industriels
Accessoires pour raboteuse V	Lames chasse-neige
Accessoires pour tarières	Lames de déneigement en V
Balayeuses à godet collecteur	Lames de remblayage
Broyeurs rotatifs	Lames niveleuses
Broyeuses de branches	Lames transplantieuses
Chasse-neige	Marteaux
Châssis utilitaires	Marteaux-pilons
Compacteurs de tranchée	Nettoyeurs de sable
Cultivateurs rotatifs	Niveleuses
Débroussaillieuses à fléaux	Pompes à béton
Débroussaillieuses à lames	Raboteuses
Brushcat™	Râteau égalisateur
Débroussaillieuses forestières	Râteaux motorisés
Décapeuses	Râteaux ramasse-pierres
Dérouleurs de gazon	Remote Control
Dessoucheuses	Rouleaux vibrants
Divers	Scarificateurs
Épandeur	Scies à broussailles
Épandeurs	Scies à roche
Équipement laser	Semoirs
Fourches à palettes hydrauliques	Stabilisateurs arrière
Fourches utilitaires	Tarières
Godets 4 en 1	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Godets à claire-voie	Tombereaux
Godets mélangeurs	Trancheuses
Godets surbaissés	Transplantieuses d'arbres
Godets TP/Industrie	