

**Performances**

Charge de basculement (ISO 14397-1)	2773 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	971 kg
Débit de la pompe	64.70 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	101.10 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	16.0 km/h

**Moteur**

Marque / Modèle	Bobcat / D24
Conformité	Stage V
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2600 tr/min (ISO 14396)	50.7 kW
Couple à 1800 tr/min (ISO 14396)	252.3 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2392 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	138.20 L

**Poids**

Poids en ordre de marche	3664 kg
Poids à l'expédition	3283 kg
Pression au sol	40.00 kPa

**Commandes**

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers ou manipulateurs en option
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées, ou commandes ACS (Advanced Control System) ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC) en option
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

**Entraînement**

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

**Équipement de série**

Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Spark Arrester
Frein de stationnement	Châssis Bob-Tach™
Cabine Deluxe* – Avec revêtement intérieur en mousse, fenêtres latérales, de toit et arrière, faisceau électrique Deluxe, plafonnier et prise électrique <sup>1</sup>	Ceinture de sécurité à 3 points
Kit de réduction du bruit	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Feux de fonctionnement avant et arrière	Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Tableau de bord Deluxe	Bougies de préchauffage activées automatiquement.
Démarrage sans clé à l'aide d'un mot de passe	Circuit hydraulique auxiliaire avant à commande électrique proportionnelle
Siège à suspension	Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal
Ceinture de sécurité	Machine IQ (télématique)
Arceau de sécurité	Instruments
Mise à niveau automatique du godet (avec contacteur marche/arrêt)	Certification CE
Chenilles — en caoutchouc — 320 mm	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

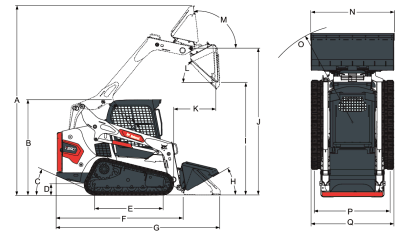
1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

**Options**

Cabine d'opérateur Deluxe avec chauffage	Alarme de recul
Cabine fermée avec chauffage, ventilation et climatisation	Radio
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Projecteur
Chenilles - en caoutchouc - 400 mm	Feux de travail à LED
Siège suspendu tissu	Road Option
Circuit hydraulique auxiliaire à cumul de débit	Système antitangage automatique
Kit de commande des accessoires à 7 broches	Automatic Reversing Fan
Translation à deux vitesses	Couleur de peinture personnalisée (commande de 5 unités minimum)
Bob-Tach™ hydraulique	

**Environnement**

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	82 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.84 ms <sup>-2</sup>
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	2.29 ms <sup>-2</sup>

**Dimensions**


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	27.8°	(L)	42.0°
(D)	188.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1402.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1702.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q*)	1782.0 mm

**Accessoires**

Accessoires pour fourches à palettes	Grappins industriels
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Lames chasse-neige
Accessoires pour raboteuse	Lames de déneigement en V
Accessoires pour tarières	Lames de remblayage
Balayeuses à godet collecteur	Lames niveleuses
Broyeurs rotatifs	Lames transplantées
Broyeuses de branches	Marteaux
Chasse-neige	Marteaux-pilons
Châssis utilitaires	Nettoyeurs de sable
Compacteurs de tranchée	Niveleuses
Cultivateurs rotatifs	Pelles rétro
Débroussaillieuses à fléaux	Pompes à béton
Débroussaillieuses à lames	Raboteuses
Brushcat™	Râteau égalisateur
Débroussaillieuses forestières	Râteaux motorisés
Décapeuses	Râteaux ramasse-pierres
Dérouleurs de gazon	Remote Control
Dessoucheuses	Rouleaux vibrants
Divers	Scarificateurs
Épandeur	Scies à broussailles
Épandeurs	Scies à roche
Équipement laser	Semoirs
Fourches à balles	Stabilisateurs arrière
Fourches à palettes hydrauliques	Tarières
Fourches utilitaires	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Godets 4 en 1	Tombereaux
Godets à claire-voie	Tondeuses de finition
Godets mélangeurs	Trancheuses
Godets surbaissés	Transplantées d'arbres
Godets TP/Industrie	
Grappins déracineurs	